


Thermomètre étanche Modèle 39240

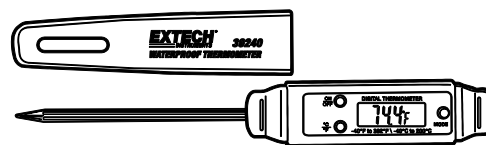

Fonctionnement

ON/OFF : Appuyez pour mettre sous tension ou hors tension

C/°F : Appuyez pour sélectionner les unités de température

MODE" Appuyez une fois pour maintenir l'affichage. L'auto DE sera rendu infirme et sera montré avec un « X » sur l'affichage. « MODE » de presse et prise pour de 3 secondes et le « X » disparaîtra. L'instrument retournera au mode d'opération normal.

Appuyez une seconde fois pour afficher les lectures maximum mémorisées. « MAX » s'affichera sur l'écran.

Appuyez une troisième fois pour afficher les lectures minimum mémorisées. « MIN » s'affichera sur l'écran.

Appuyez une quatrième fois pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Reset : Lorsque « MAX » ou « MIN » est affiché sur l'écran, appuyez et maintenez la touche MODE enfoncée jusqu'à l'apparition de " - - - ". La mémoire sélectionnée est effacée. Appuyez de nouveau sur MODE pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Remplacement des piles

1. Utilisez un tournevis plat ou une pièce de monnaie pour ouvrir le compartiment à piles à l'arrière de l'appareil.
2. Remplacez la pile bouton et remettez le couvercle.



En qualité de d'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (**Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées**) de rapporter toutes les piles usagées ; **il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !** Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte de votre quartier ou à tout point de vente de piles!

Mise au rebut: Suivez les dispositions légales en vigueur relatives à la mise au rebut de l'appareil à la fin de son cycle de vie

Spécifications

Etendue	-40 à 200 °C / -40 à 392 °F
Résolution	0,1°
Précision	±1 °C / ± 2 °F
Tige	En acier inoxydable de 70 mm / 2,75"
Pile	Pile bouton LR44 (ou équivalent)
Poids	29 g / 0,7 oz
Dimensions	150 x 20 x 18 mm / 5,9 x 0,8 x 0,7"
Dimensions	Écran: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8")

Garantie de deux ans

Teledyne FLIR garantit que cet instrument de la marque Extech est exempt de défauts de pièces et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'expédition (une garantie limitée de six mois s'applique aux capteurs et aux câbles). Le texte intégral de la garantie est disponible à l'adresse <http://www.extech.com/support/warranties>.

Contactez le service d'assistance à la clientèle

Liste des numéros de téléphone du service client: <https://support.flir.com/contact>

Adresse électronique pour Calibrage, Réparations et Retour de produits : repair@extech.com

Assistance technique : <https://support.flir.com>

Copyright © 2023 Teledyne FLIR Commercial Systems, Inc.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction de tout ou partie et sous quelque forme que ce soit

www.extech.com

Ce document ne contient aucune information contrôlée à l'exportation