



Nedo mEssfix-S

Avec une plage de mesure pouvant atteindre 8 m, le **mEssfix-S** est l'auxiliaire universel sur les chantiers, par exemple dans le montage d'échafaudages, le métrage de façades ou la détermination de hauteurs de passage. Le boîtier d'affichage placé en haut du premier élément permet une lecture rapide et aisée des valeurs mesurées.

Tous les appareils **mEssfix-S** sont conformes à la classe de précision III $\Delta l = 0,6 + 0,4 \cdot L(m)$

Particularités :


- Plages de mesure : 5 m, 6 m et 8 m
- Boîtier d'affichage avec deux nivelles intégrées, lecture aisée à la hauteur des yeux
- Nivelles sphérique assurant la verticalité
- Nivelles tubulaire assurant l'horizontalité
- Robustes profilés rectangulaires en aluminium
- Vis de blocage pour la fixation des éléments télescopiques dans n'importe quelle position
- Fabriqué en Suisse
- Livré en étui

Nedo mEssfix-S

Réf.	Réf. étalonné	Plage de mesure	Longueur rentrée	Graduation	Poids	Avec étui
F 580 151	F 580 151-600	1,03 à 5,00 m	1,03 m	mm	2,0 kg	oui
F 680 151	F 680 151-600	1,20 à 6,00 m	1,20 m	mm	2,4 kg	oui
F 880 151	F 880 151-600	1,53 à 8,00 m	1,53 m	mm	2,6 kg	oui

Certificat de contrôle pour mEssfix-S Nedo

Réf.	399 552 Certificat de contrôle pour mEssfix-S 5 m à 8 m
------	---

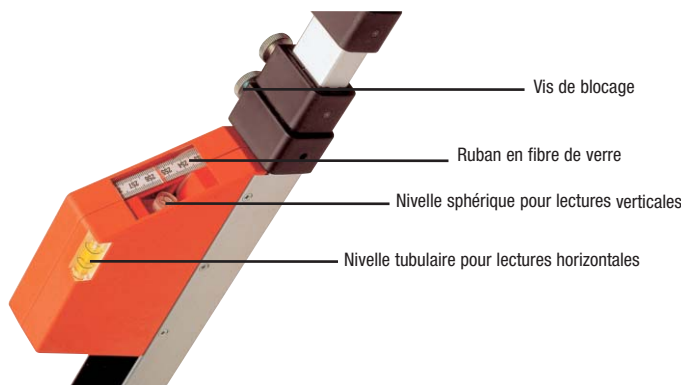

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques